


ガス警報器

ガス警報器(定置型) FU-7シリーズ

- 品番 **有機溶剤系 FU-7U** 価格 **¥120,000**
- 品番 **水素 FU-7H** 価格 **¥120,000**
- 品番 **アンモニア FU-7N** 価格 **¥120,000**

- ▶半導体式
- ▶拡散式…設置箇所の濃度に反応します
- ▶接点出力…アラーム、換気扇など外部機器との連動ができます

- 有機溶剤系ガス、水素、アンモニアなどに対応
(その他ガスについてはお問合わせ下さい)
- 設置、管理がしやすいセパレートタイプ
- 壁掛型
- ガス漏れ事故、酸欠防止や、地球環境汚染防止に
- フロンガス対応機種あります(P.19をご参照ください)

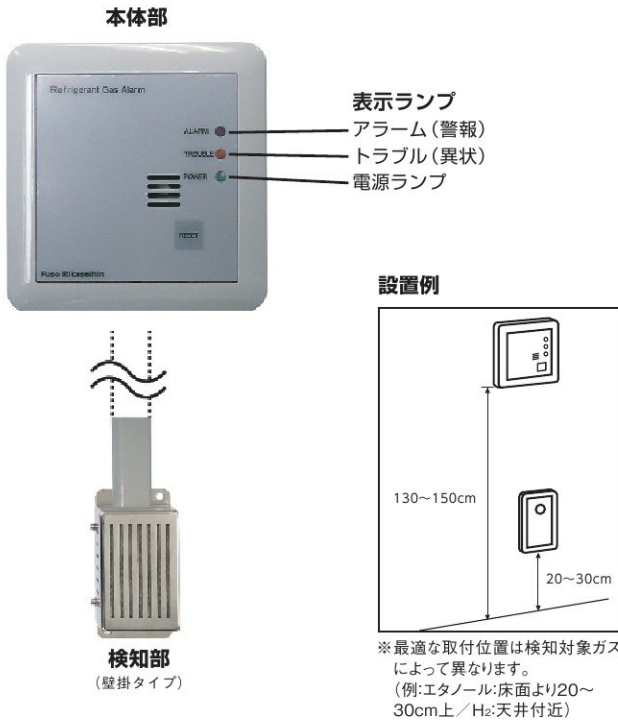


仕様

対象ガス	有機溶剤系ガス、水素、アンモニア等
検知方式	半導体ガスセンサ/拡散式
警報濃度	標準的な警報濃度は、P.118 FU-3シリーズ警報濃度表ご参照
警報方式	1段階警報即時型(LED赤点灯・ブザー音・自動復帰式)
警報表示	LED緑:点灯(通常監視時) LED黄:点滅(トラブル時) LED赤:点灯(ガス警報時/自動復帰)
外部出力信号	接点出力1a無電圧(容量:AC250V/DC30V/5A)
使用環境	(本体・検知部共) -10~+50℃ 95%RH以下
電源/消費電力	AC100~240V(±10%)、50/60Hz/6W以下
サイズ/質量	本体部:116W×45D×120Hmm/約500g 検知部:50W×40D×100Hmm
標準付属品	取り付け用ビス、テスト試薬(有機溶剤のみ)、取扱説明書、保証書
別売品	FU-7U-10テスト試薬(有機溶剤のみ) ¥1,100 センサケーブル、モール、本体部スイッチボックス


〈ご注文時のお願い〉

- ◆検知対象ガスをご指定下さい
(警報濃度は検知対象ガスによって異なりますが1点固定の値です)
- ◆受注生産品につき納期はお問合わせ下さい。また、ご注文後の仕様変更及びキャンセル・返品につきましてはご容赦下さい

各部名称及び寸法

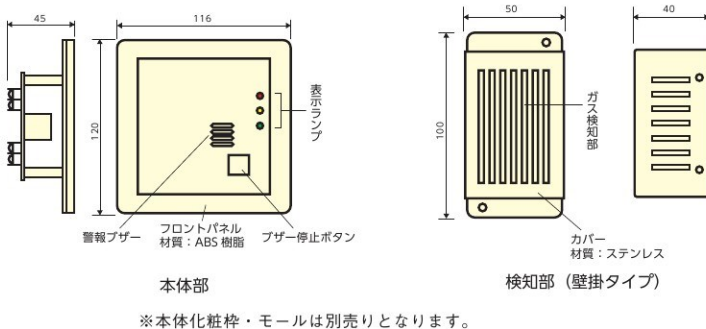

配線図

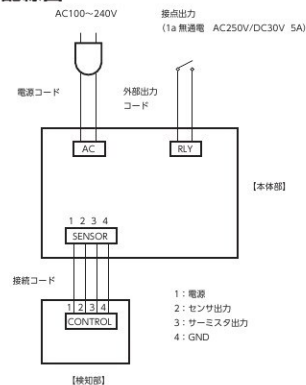

使用方法



1. 電源を入れてください。約3分間は警報器が作動状態に入る準備タイムです。(対象となるガスが存在しても警報を発生しません)電源ランプ(緑)が点滅します。
2. 約3分後(作動状態)電源ランプ(緑)が点灯します。
3. フロンを検知した場合
警報方式は、即時警報方式を採用しています。フロンが警報設定濃度に達すると警報ランプ(赤)が点灯し、ブザーが鳴動します。また、外部出力信号が出ます。
※ブザーが鳴動中、ブザー停止スイッチを押すとブザーのみ停止します。(警報ランプ(赤)及び外部出力信号は動作したままです)ブザー停止スイッチを一度押すとガスがなくなるまで停止機能を維持し、再度ガスが来ると鳴動します。
4. フロンガスがなくなると警報は自動的に止まり、2の状態に戻ります。(自動復帰方式)